

EH3040


4.3" 玄關大門口機



### 功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 金屬外殼配上髮絲紋處理，美觀大方。
- 搭載 720P 高解析鏡頭模組傳送百萬畫素高清影像。
- 白光 LED 補光燈，昏暗環境下影像畫面依然清晰。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳聲音效果。
- 藍光觸控觸控數字面板設計配合智慧語音引導，根據門牌號碼提示方便訪客使用。可一鍵直播管理機對講，亦可撥號與住戶室內機對講。
- 住戶通訊錄功能，可供查詢撥號。
- 內建 1 組 DI/O 接點，可供連動使用。
- 可受管理機、室內機監看影音。
- 具門禁感應讀卡功能，並有語音提示。
- 具過卡快拍功能，即時上傳紀錄至管理機與 BMS 系統，快拍照片可在 BMS 紀錄中查詢。
- 通話時，可透過管理機或室內機遠端開門；同時將門位狀態偵測結果傳送給管理機或室內機。
- 透過 BMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。

### 門禁感應郵件、掛號、包裹通知

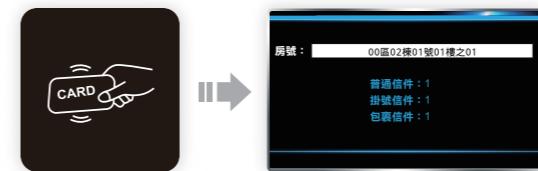

將MIFARE卡靠近讀卡區  
(感應距離<20mm)

### 提供住戶清單列表顯示功能



項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*1	各設備間透過網路通訊方式進行影音對講及資料傳遞
感應頻率	13.56MHz (Mifare)	
資料傳輸標準	ISO14443A	
感應距離	3-8CM	
讀卡機介面	WG26 / 34, ABA-II	
RFID 讀卡機	支援 Mifare 格式	3000 張卡片
工作電壓	DC24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：320 mA / 7.7W	機模式：220 mA / 5.3W
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	4.3 吋, 480 x 272, 1600 萬色	TFT LCD 高清螢幕
影像感測器	1 / 2.9 吋 CMOS Sensor	720P / 60FPS / 3.6mm 廣角鏡頭
補光燈	白光 8 顆 LED	攝影機補光燈
操作按鍵	16 個觸控按鍵	0 ~ 9, #, *, ~, ^
喇叭	額定功率 1.5W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
數位輸入 (DI)	1 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	1 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	埋入式	搭配專屬預埋盒使用
外觀尺寸	L400mm x W157mm x H54.5mm	
預埋盒尺寸	L396mm x W151mm x H55mm	
埋入盒尺寸	L389mm x W137mm x H35mm	

### 周邊及配件



EH3040-A  
預埋盒



EH3040-B  
埋入盒