


# KCA

## 智慧型大樓對講系統 影視緊急對講機DA-380施工紙

### 一、DA-380規格說明


產品型號	DA-380
產品名稱	影視緊急對講機
電源電壓	DV15V±10%
電器功耗	待機：0.8W；工作：4W
通話方式	全雙工同時通話
工作溫度	-20°C~70°C
攝影範圍	於攝影機50cm處，上下約70cm，左右約100cm
解析度	>400 TV Line
CCD調整角度	上下可調20度
最低照度	0.1Lux/F2.0
影像系統	NTSC
產品重量	0.28KG
產品尺寸	115*55*160mm

### 二、DA-380產品外觀說明

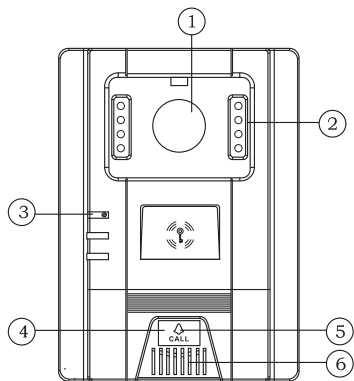

[產品前視圖]

1. 攝影機
2. 紅外線夜光補助燈
3. 麥克風
4. 呼叫鍵
5. 電源指示燈
6. 喇叭

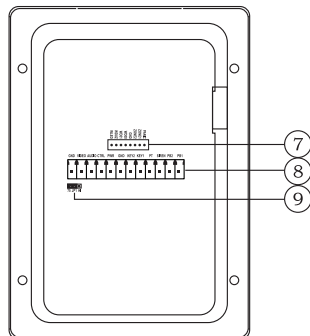

[產品後視圖]

#### [接維根端子說明]

PANIC: 緊急求救輸入點  
ZONE1: 外接防盜偵測器輸入1  
ZONE2: 外接防盜偵測器輸入2  
GND: 接地端  
WD00: Wiegand輸出0  
WD01: Wiegand輸出1  
WBUZ: 讀卡機BUZ輸入  
WLED: 讀卡機LED輸入


#### [系統配線端子說明]

PB1: 警報輸出乾接點1  
PB2: 警報輸出乾接點2  
SIREN: 外接警報喇叭  
PT: 門狀態輸入點  
KEY1: 電鎖接點1  
KEY2: 電鎖接點2(依電鎖規格需外接輸入12V或24V正端)  
GND: 電源輸入接地端  
PWR: 電源輸入正端  
CTRL: 系統通訊線  
AUDIO: 聲音線  
VIDEO: 影像訊號輸出線  
GND: 接地端

### 三、DA-380產品安裝



#### 3.1 選擇適當的安裝位置及安裝高度

- CCD角度上下可調20度。

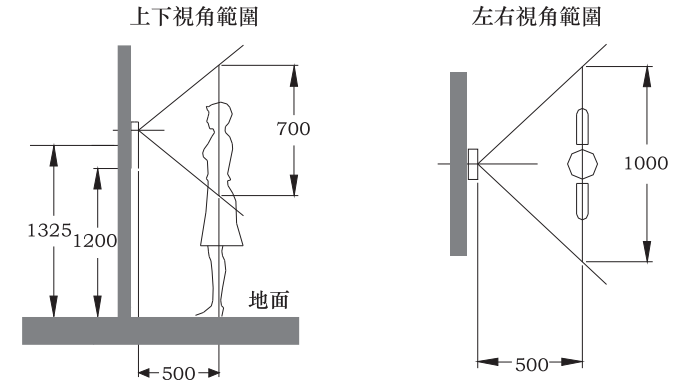

### 3.2 安裝方式


- 適用範圍：DA-380
- 將埋入鐵盒固定在牆裡；
- 將配線穿過埋入鐵盒、基體；
- 將基體置入埋入鐵盒，並用4顆螺絲固定；
- 配線根據配線圖配線，所用線材規格見線材要求；
- 接線完成後，將本體置入基體內，用銅柱螺絲將本體與基體固定。

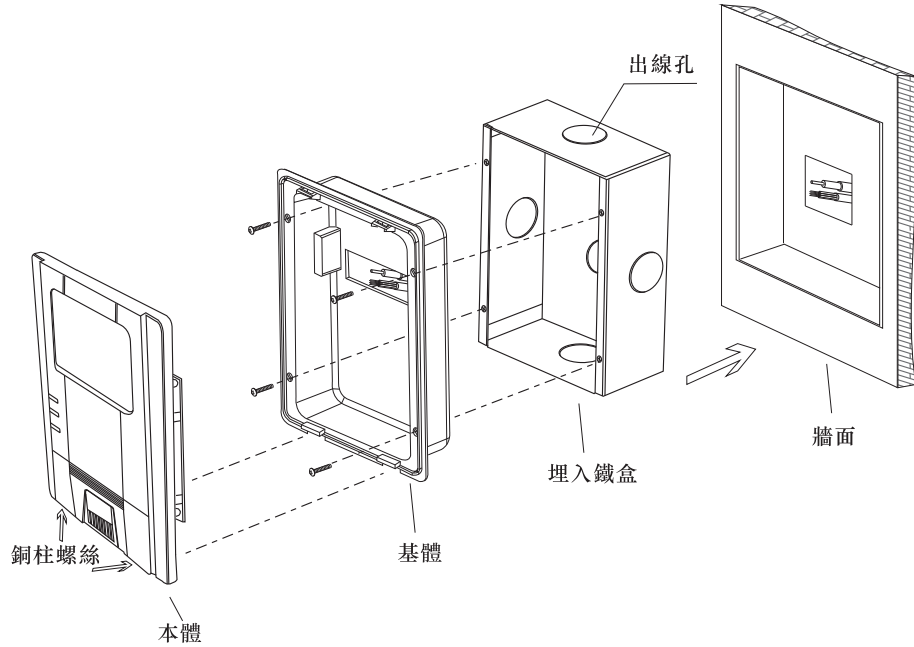

## 四. DA-380影視緊急對講機接線圖

- 影視緊急對講機安裝於公共場所，方便有緊急狀況時，隨時能呼叫管理員機；
- 在系統中，可與中繼設備或管理員機連接；
- 安裝完後，請注意影像阻抗匹配問題，是否要選擇跳75歐姆或高阻抗HI。

### 4.1. 影視緊急對講機與管理員機、電鎖接線圖

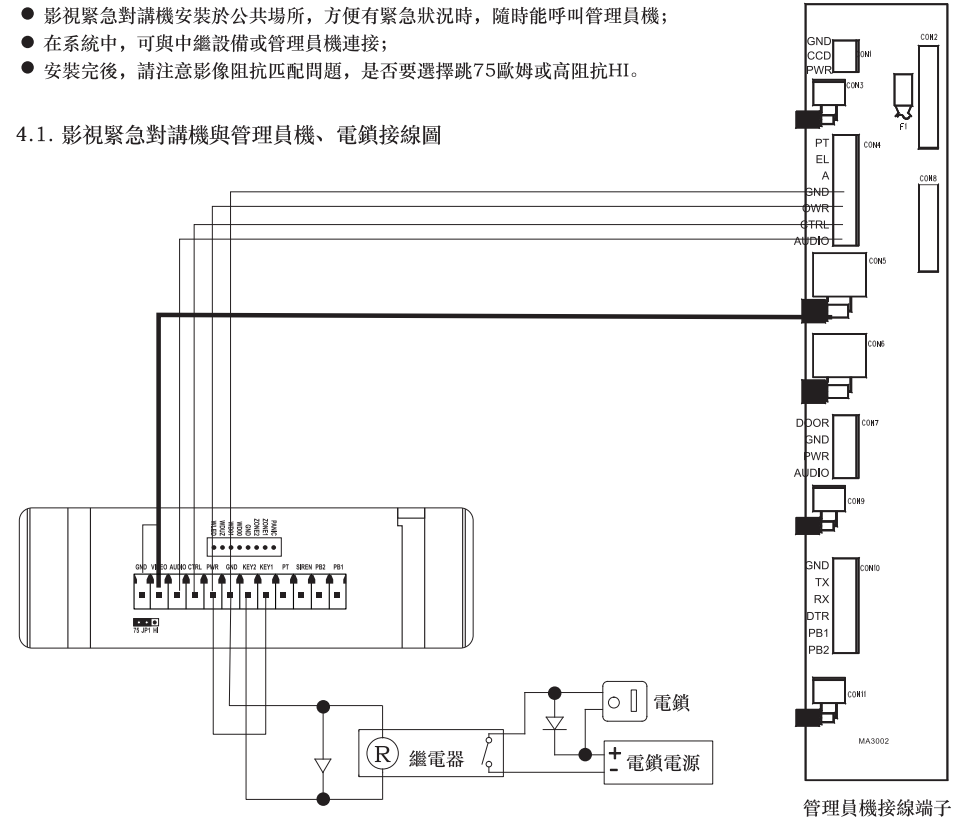

### 4.2. 影視緊急對講機與讀卡機及其它設備接線圖

