

7" 觸控式面板彩色 2 對 4 套裝機

全國第一套 7" 觸控免持式

2 線式單戶/別墅型彩色對講機

- ◆ 系統採用 2 線式數位配線方式，安裝使用更方便
- ◆ 系統最大可擴充成 2 台門口機、4 台室內機
- ◆ 室內機為先進的免持對講設計，方便操作及使用
- ◆ 室內機螢幕為全新 7" 觸控型液晶面板設計
- ◆ 室內機採用超薄設計，厚度僅有 32mm
- ◆ 室內機具有萬年曆日期(含星期)及時間顯示功能
- ◆ 室內機採用觸控式圖形按鍵：勿打擾、設定、監視鍵、通話鍵/內線呼叫鍵等，操作簡單便捷
- ◆ 室內機俱有勿擾功能，可暫時將鈴聲關閉，也俱有可調整音量之功能
- ◆ 室內機俱有來客報知功能接點可供安裝使用
- ◆ 室內機俱有可自行選擇門口機呼叫鈴聲(共 5 種)及分機呼叫鈴聲(共 15 種，有 10 種和弦鈴聲)之功能
- ◆ 室內機俱有外接門鈴擴大機控制點功能可供安裝
- ◆ 室內機俱有自行設定門口機的電鎖動作時間 1~9 秒



K750
彩色 7" 影像對講套裝機
(M750L 室內主機+EX-350D 門口機)

	M750L 室內主機	EX750H 室內副機
螢幕規格	7 吋觸控式彩色 TFT 液晶面板	
螢幕解析度	800 * 480	
振鈴時間	30 秒	
通話時間	30 秒(30/60/90/120)	
螢幕保護時間	30 秒(30/60/90/120)	
電源	輸入：100~240V 50/60 Hz 輸出：23V DC / 1A --24W	
消耗功率	待機：6W(最大) 運作：15W(最大)	
工作溫度	-10° ~ 60° (室內)	
尺寸	230(長)*168(寬)*32(厚)mm	

科技尖端 誰與爭鋒

- ◆ 門口機為彩色高清攝影機及白光 LED 補光功能
- ◆ 門口機俱 LED 白光裝置，夜間來訪者一樣可清晰辨識
- ◆ 門口機俱有大型單鍵呼叫鍵，方便訪客辨識及操作
- ◆ 門口機電源直接由室內主機提供，2 線式安裝更簡易
- ◆ 門口機俱有防水設計處理，堅固耐用之設計
- ◆ 門口機採用專業的六角螺絲固定方式之設計
- ◆ 門口機固定螺絲上有可旋式蓋板設計，更加美觀大方
- ◆ 攝影機之可視角度可由門口機背部之外調式旋鈕做上下 4 段式調整
- ◆ 門口機開門接點有 2 種控製方式，12V-300mA 輸出或是乾接點方式可供選擇，不需另外配線及設備




**EX-350H
彩色 3.5" 擴充室內機**

項 目	EX-350D&750D 門口機規格
攝 像 原 件	1/3" CCD
總 圖 素	NTSC: 542(H)*504(V) PAL: 542(H)*594(V)
解 析 度	25 萬 畫素(NTSC) 29 萬 畫素 (PAL)
鏡 頭 規 格	120° ; F2.0
可 視 角 度	-6° 、0° 、8° 、16°
感 光 器	ON/OFF JUMP(JP1)
電 源	由室內主機提供
開門接點規格	乾接點時 24V/1A (最大) 輸出時最大 12V DC/300mA
工 作 溫 度	-25° ~ 60° (室外)
尺 寸	350D:130(長)*98(寬)*36(厚)mm 750D:145(長)*68(寬)*30(厚)mm



**EX-350D
彩色門口機**

**EX-750D
彩色門口機
(可選購)**

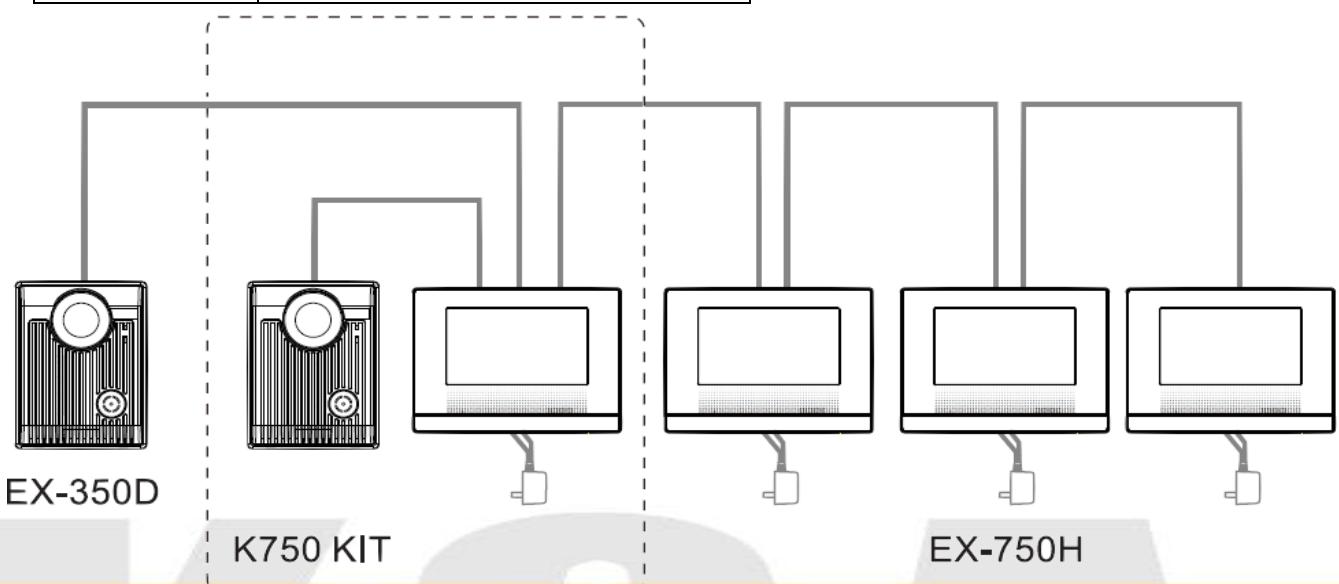

科技尖端 誰與爭鋒