

3.5" 彩色 2 對 4 套裝機

全國第一套免持式動態影音

單戶型或別墅型彩色對講機

- ◆ 系統主機具有動態影像及聲音同步錄影之功能
- ◆ 主機採用 Mini SD 卡錄影，20 秒一段約佔 15M
- ◆ 系統採用 2 線式數位配線方式，安裝使用更方便
- ◆ 系統最大可擴充成 2 台門口機、4 台室內機
- ◆ 室內機為先進的免持對講設計，方便操作及使用
- ◆ 室內機螢幕為全新 3.5" TFT 液晶設計，美觀大方
- ◆ 室內機採用超薄設計，厚度僅有 36mm
- ◆ 室內機操作及設定方式採用感應式觸控按鍵操作，先進式設計美麗又大方
- ◆ 室內機俱有可調整螢幕之亮度、對比之旋鈕
- ◆ 室內機俱有可調整鈴聲及喇叭音量之旋鈕
- ◆ 室內機具有來客報知的功能或開門顯示接點可供安裝使用
- ◆ 室內機俱有外接門鈴擴大機控制點功能可供安裝
- ◆ 室內機俱有電源開關，方便使用者可暫時停止室內機



K350R
彩色 3.5" 影像記憶對講套裝機
(M350R 室內主機+EX-350D 門口機)

	室內主機	室內副機
螢幕規格	3.5 吋彩色 TFT 液晶	
螢幕解析度	320 * 240	
訪客振鈴時間	30 秒	
訪客通話時間	90 秒	
內線振鈴時間	20 秒	
內線通話時間	90 秒	
電源	輸入：100~240V 50/60 Hz 輸出：23~24V DC / 1A --24W	
消耗功率	待機：3.5W(最大) 運作：11.0W(最大)	待機：1.4W(最大) 運作：3.0W(最大)
工作溫度	-10° ~ 60° (室內)	
尺寸	178(長)*118(寬)*36(厚)mm	

- ◆ 門口機為彩色 1/3" CCD 攝影機及白光 LED 補光功能
- ◆ 門口機俱 LED 白光裝置，夜間來訪者一樣可清晰辨識
- ◆ 門口機俱有大型單鍵呼叫鍵，方便訪客辨識及操作
- ◆ 門口機電源直接由室內主機提供，2 線式安裝更簡易
- ◆ 門口機俱有防水設計處理，堅固耐用之設計
- ◆ 門口機採用專業的六角螺絲固定方式之設計
- ◆ 門口機固定螺絲上有可旋式蓋板設計，更加美觀大方
- ◆ 攝影機之可視角度可由門口機背部之外調式旋鈕做上下 4 段式調整
- ◆ 室內機也可操作門口機影像的縮放及移動的觀看功能
- ◆ 門口機開門接點有 2 種控制方式，12V-300Ma 輸出或是乾




EX-350H
彩色 3.5" 擴充室內機

項 目	EX-350D 門口機規格
攝 像 原 件	1/3" Sharp CCD
總 圖 素	NTSC: 542(H)*504(V) PAL: 542(H)*594(V)
解 析 度	25 萬 畫素(NTSC) 29 萬 畫素 (PAL)
鏡 頭 規 格	120° ; F2.0
可 視 角 度	-6° 、0° 、8° 、16°
感 光 器	ON/OFF JUMP(JP1)
電 源	由室內主機提供
開門接點規格	乾接點時 (最大 24V/1A) 輸出時(最大 12V DC/300Ma)
工 作 溫 度	-25° ~ 60° (室外)
尺 寸	130(長)*98(寬)*36(厚)mm



EX-350D
彩色門口機

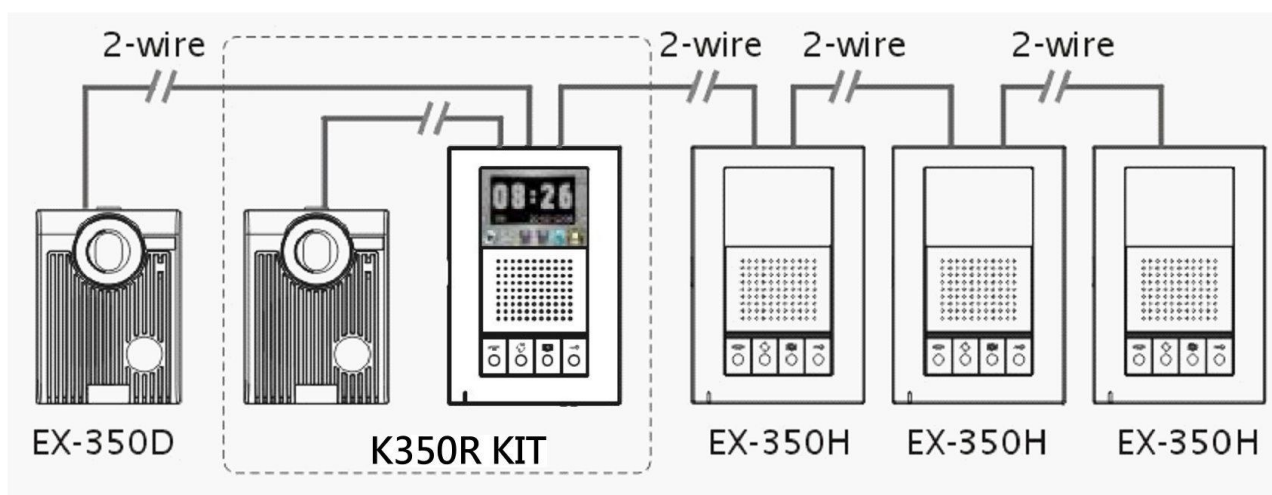

科技尖端 誰與爭鋒

NGA